

NYHET! Tenso Multimur



Multikunstneren.

Tenso Multimur er det du vil: pyntemur, støttemur, konstruksjonsmur eller skillevegg, utekjøkken, benk, bord, ja nær sagt det fantasien gir rom for. Tensoelementenes avlange og skarpe form skaper et rent og ryddig uttrykk som rammes harmonisk inn av glatte, elegante toppelementer. Kombinasjonsmulighetene er endeløse. Glass, tre, stein. Harde eller organiske former. Og lys, selvsagt. Alt som skal til for å lage ditt perfekte uterom.






Perfeksjonisten.


Tenso Multimur er lett å jobbe med. Med kun fire typer elementer har du mulighet til å bygge mange ulike komplette løsninger. Elementene er nøyaktig laget og settes sammen med murlim. Til større murer, og for et enda mer solid resultat, kan elementene armeres og fylles med betong.

Så enkelt bygger du en hjørneløsning med Tenso Multimur. Dette kan være starten på en benk, en solkrok, et utekjøkken-hjørne – ja, det du måtte ha lyst å bygge.



1. Tenso-elementene settes direkte på et avrettet stabilt underlag av pukk/grus, et støpt gulv eller betongfundament.

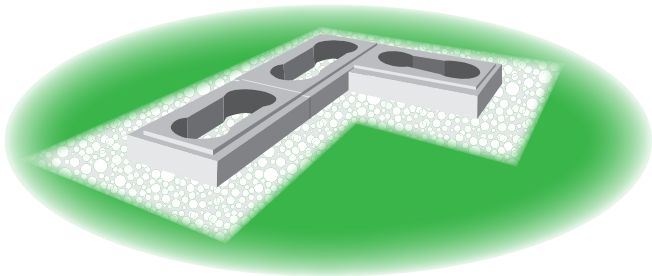

2. Deretter limes elementene sammen i forbandt. Hjørner og vinkler lages enkelt og du får automatisk halvstein-forbandt ettersom elementene er dobbel lengde av bredden.

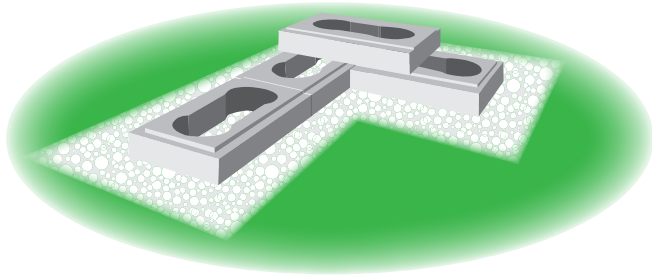

3. Fortsett til ønsket høyde. Egne halve/søyle- og toppelement finnes for et komplett resultat.

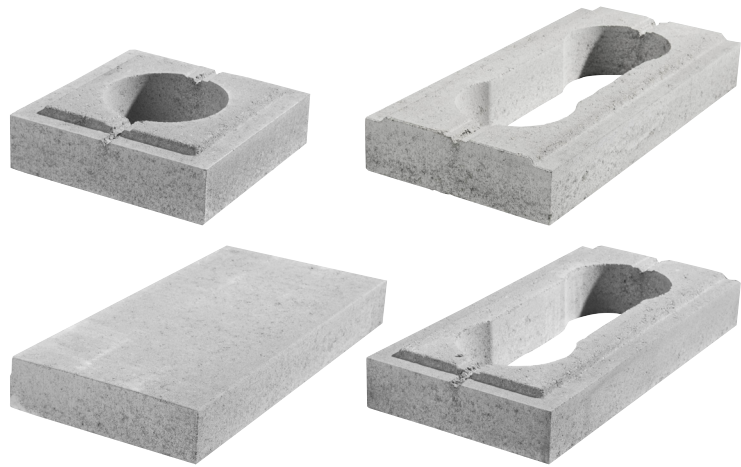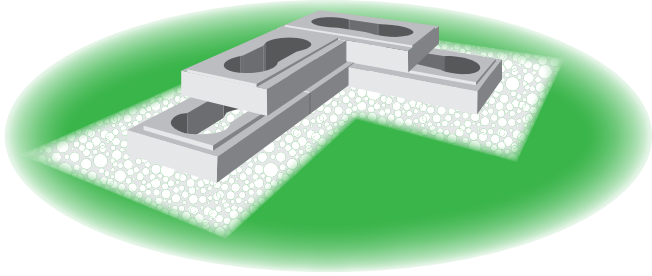

Tenso Multimur	L x B x H mm	stk pr m²	m² pr pall	kg pr pall	kr pr m² inkl mva
Normal grå 5507 0593	600 x 300 x 90	18,5	2,68	840	1310,00
Normal koks 5507 0604	600 x 300 x 90	18,5	2,68	840	1387,00
Hjørne grå 5524 6993	600 x 300 x 90		2,68	840	71,25
Hjørne koks 5530 8763	600 x 300 x 90		2,68	840	81,25
Halv/søyle grå 5530 8778	300 x 300 x 90		2,68	1000	37,50
Halv/søyle koks 5530 8782	300 x 300 x 90		2,68	1000	43,75
Topp grå 5530 8797	600 x 300 x 80			868	187,50
Topp koks 5530 8801	600 x 300 x 80			868	212,50

Estetikeren.

Tenso Multimur er lett å kombinere med andre materialer. Multiblokk tilbyr egne veggelementer i tre som gir harmoniske avbrekk og myker opp helhetsinntrykket. Uterommet får helt nye muligheter med Tenso. Større bruksmuligheter skaper også behov og muligheter med tanke på lys. Vi tilbyr en rekke spennende og lekre belysningsløsninger. Glass skaper også vakre kontraster i forhold til mur. Vi anbefaler å snakke med din lokale glassmester.

BYGGEHØYDER

- Inntil 90 cm – frittstående limt Tenso uten støpt fundament (fig 1).
- Inntil 140 cm – frittstående uarmert Tenso, utstøpt, plassert på fundament (med knevegger/hjørner c/c 300 cm).
- Inntil 220 cm – frittstående, armert Tenso, utstøpt, plassert på støpt fundament (fig 3).
- Inntil 220 cm – frittstående, armert Tenso med søyler og eventuelt rekkverk (søyler c/c 180 cm).
- Inntil 90m cm - støttemur, armert utstøpt , plassert på støpt fundament (fig 2).

Mer teknisk informasjon om blant annet armering og konstruksjon finner du på www.multiblokk.no.

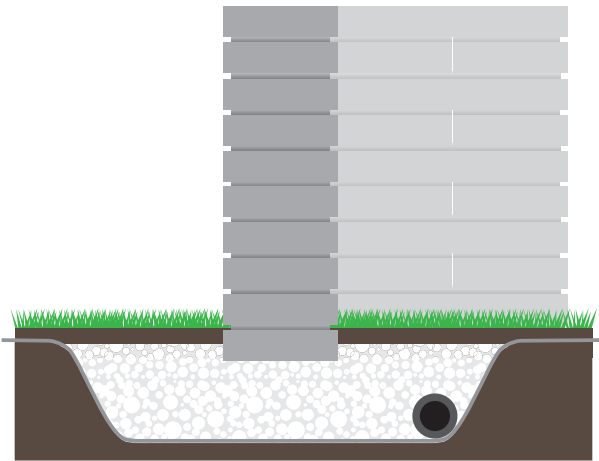


Fig.1:Tenso Multimurer med hjørner og vinkler settes på godt stabilt drenerende fundament der du starter det første skiftet med Tenso Multimur under bakkenivå.

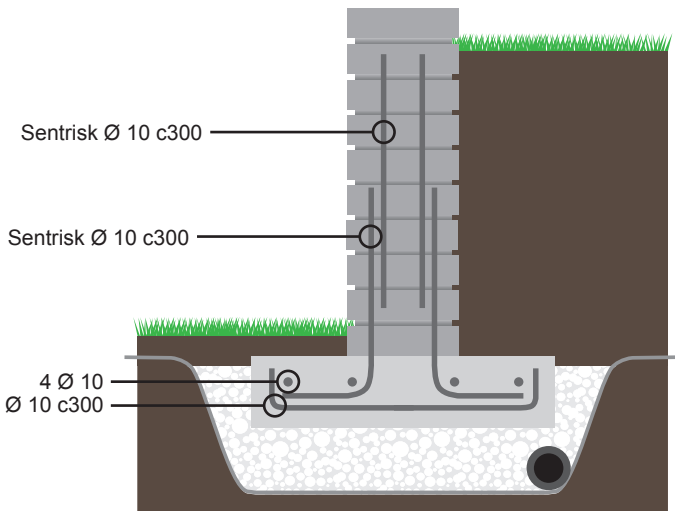


Fig. 2: Når Tenso Multimur brukes som støttemur må den ha dobbelarmering slik som vist på illustrasjonen over. Størrelse på fundamentet avhenger av vegghøyden. Sålen må være minimum 20 cm tykk og 60 cm bred. Drenerende masse legges inntil muren.

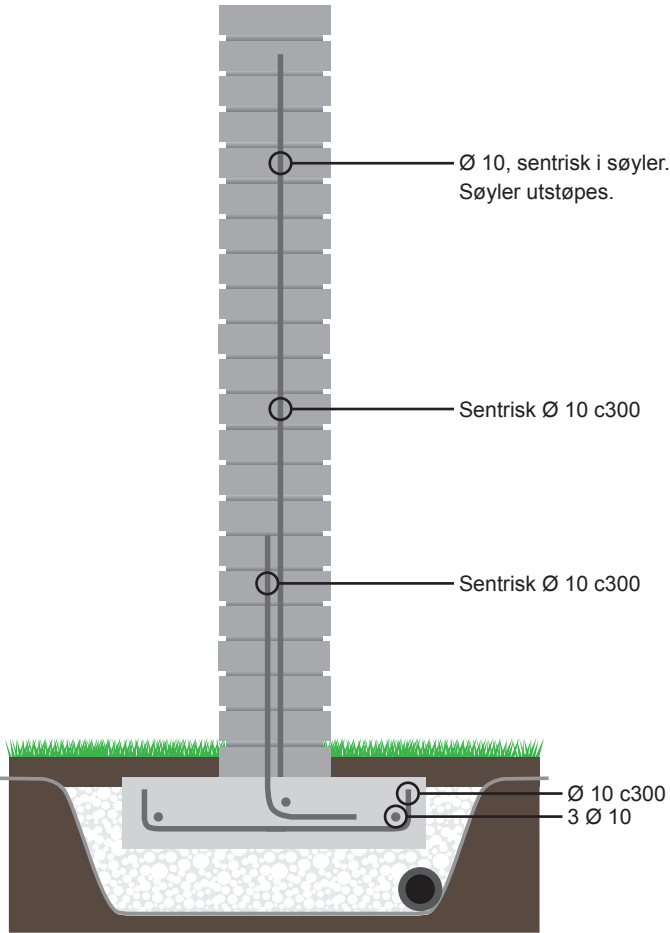


Fig. 3: Rette murer og murer med ensidig belastning bør ha et armert fundament som Tenso Multimur-elementene forankres i. Størrelse på fundamentet avhenger av vegghøyden. Sålen må være minimum 20 cm tykk og 60 cm bred. Maksimum høyde på muren er 2,2 meter.

